TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG

20‘ Abwassertank – FT2

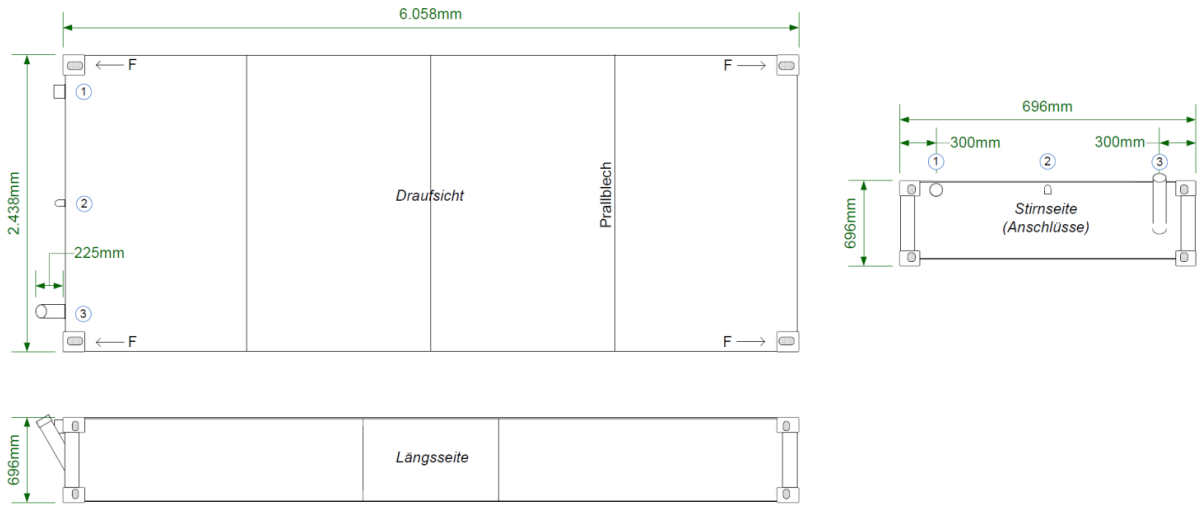

Fassungsvermögen:	10.000L
Abmessungen:	6.058 x 2.438 x 696mm - LxBxH
Ausführung:	Stahlkonstruktion, 3,0mm Stahlblech durchgehend, glatt, Stahlteile grundiert, Korrosionsschutz innen und außen mit Zinkphosphat
Außenlackierung:	RAL 8014 – Sepiabraun oder RAL 5010 – Enzianblau / Nach Verfügbarkeit
Eckbeschläge:	4,0mm Stahl
Einlaufstutzen:	108 x 4mm, Stahlrohr
Entsorgungsstutzen:	4‘‘ Stahlrohr
Sonstiges:	Entlüftungsstutzen auf der Stirnseite 08 Stk. Eckbeschläge als Unterbau für Sanitärcontainer geeignet

Hinweise:

- Korrosionsschutz nach DIN EN IS 12944 / 1461
- Handling per Gabelstapler (Kufenlänge mind. 2.450mm) oder per Hebegeschirr (4-Strang über die ISO-Eckbeschläge) nur im Leerzustand möglich
- Belastbarkeit F-Max= 12.000 N (12KN)
- Ein ggfs. für den Bauantrag erforderlicher statischer Nachweis für übereinander gestapelte Tanks sowie auf dem Tank abgestellte Container stellt eine bauseitige Leistung dar

--- Beschreibung entspricht der Standard-Mietcontainerausführung. Im Einzelfall kann die Containerausführung abweichen ---

h+s container GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 47
28197 Bremen

T +49 (0) 421/ 52 199-0
F +49 (0) 421/ 52 199-99
info@hs-container.de
www.hs-container.de